

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



**TO NEJLEPŠÍ OD PŘEDNÍCH SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ V JEDNOM KATALOGU
OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY**



Vážení obchodní partneři,


připravili jsme pro Vás nový katalog Autocora Speciál – ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ, který jste právě otevřeli. Jedná se o zcela nový produkt, jenž má pomoci všem mechanikům a prodejcům náhradních dílů k snadnému a hlavně správnému výběru toho nejhodnějšího pro každý servis i garáž. Na první pohled je tento katalog nejen atraktivní, ale i podstatně obsáhlejší než katalog Autocora Speciál, který obsahuje výňatek z celého sortimentu garážové a servisní techniky.

Tímto novým katalogem reagujeme zejména na poptávku po zvedacích zařízeních, které dosud nebyly v žádných katalozích prezentovány a rovněž jsme zařadili i některé novinky. Důraz jsme kladli hlavně na možnost výběru ze široké nabídky příslušenství k jednotlivým zvedacím zařízením.

Základní informace o produktech Vám poskytnou zejména naši zaměstnanci na pobočkách Autocory, jejichž adresy naleznete na poslední straně tohoto katalogu. Můžete využít i Partnerů, kteří jsou schopni podat nejen základní informace, ale i celý obchod popř. poradenství zprostředkovat. Další z možností je poskytnutí výrazné bonifikace na nákup celého sortimentu garážové techniky firmy Autocora s využitím projektu autocora concept - **ACC**. Podrobné informace najdete na dalších stránkách katalogu a na www.acconcept.cz

Nechceme „prodat za každou cenu“, ale chceme Vám nabídnout kompletní servis zahrnující poradenství, nabídky, možnosti financování včetně leasingu, dodávky, montáže, zaškolení a dlouholeté zajištění servisu a péče.

Pokud jste v tomto katalogu nenašli zařízení, které potřebujete do Vašeho servisu, máte otázky, nebo sháníte speciální informace, obraťte se prosím na naše zaměstnance a Partnery, kteří Vám rádi poradí. Jsme přesvědčeni, že pro všechny Vaše potřeby máme optimální řešení.

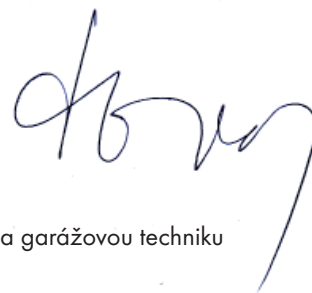

Robert Holý
Marketingový specialista pro servisní a garážovou techniku

1-sloupové zvedáky	4
2-sloupové zvedáky	5
4-sloupové zvedáky	9
Nůžkové zvedáky	13
Nízkozdvižné zvedáky	15
Mobilní zvedáky	17
Pístové zvedáky	18
Motocyklové zvedáky	20
Pojízdné zvedáky	21
Dílenské jeřáby	23
Podpěry převodovek	23
Kladkostroje	24
Hydraulické zvedáky	25
Nastavitelné podpěry	26
Jámové zvedáky	26
Příslušenství / ostatní	27

Možnost využití nákupu na splátky nebo na leasing se společností ESSOX.



1-sloupové zvedáky

Č. výrobku Popis položky

Typ

1-sloupový zvedák Consul 1.25

1-sloupový zvedák pro servisy s potřebou úspory prostoru v dílně

Výkonnostní parametry:

- nosný sloup ze speciálního válcovaného profilu
- 6-násobně valivě uložený zdvihací vozík s nosnou a bezpečnostní maticí
- automaticky mazané vřeteno
- reverzní otočný stykač
- uzamykatelný hlavní ovladač na nosném sloupu
- pružný dveřní doraz
- výsuvná ramena
- pohon elektromotorem s klínovými řemeny s tepelnou pojistkou
- opěrné talíře s tvrzenými gumovými podložkami, nastavitelné pomocí šroubu 45 mm nad základní výšku
- 2 odkládací mísky na nářadí
- zásuvka 230 V

Příslušenství:

- nástavce ve 2 různých výškách pro zavěšení automobilů s výše položenými opěrnými body

Technická data:

Nosnost [t]:	2,5
Výška zdvihu [mm]:	1 905
Základní výška [mm]:	115
Celková výška [mm]:	2 890
Celková šířka [mm]:	1 690
Výška základového rámu [mm]:	50
Přípojka [V/A]:	400/16
Výkon motoru [kW]:	3

732 2066	1-sloupový zvedák Consul	1.25
732 2169	Nástavce	90 mm
732 2152	Nástavce	180 mm



CONSUL
KOMPLEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI DÍLNU

1-sloupový zvedák DH 2500

1-sloupový zvedák DH 2500 s vřetenovým pohonem je zvláště vhodný pro použití ve stísněných prostorách.
DHM 2500 - mobilní verze s možností zajet se zvedákem pod auto.

Výkonnostní parametry:

- jednoduchá konstrukce a rychlá montáž
- automatická aretace výkyvných ramen
- osvědčený vřetenový pohon s nosnou a pojistnou maticí
- pro vozidla s výše položenými úchytnými body se doporučuje použití prodloužení č. výrobku 731 2519

Technická data:

Nosnost [t]:	2,5
Výška zdvihu [mm]:	2 110
Pojezdová výška [mm]:	100
Sklopná výška [mm]:	100 - 200
Výška zvedáku [mm]:	2 675

731 2500	1-sloupový zvedák	DH 2500
731 2505	1-sloupový zvedák	DHM 2500
731 2510	Podkládací guma	
731 2519	Prodlužovací nástavce (4 ks)	



MOBIL

2-sloupové zvedáky

Č. výrobku Popis položky

Typ

2-sloupový zvedák Easy Lift 2.30

Cenově dostupný nástroj pro vstup do profesionálního autoservisu

Robustní 2-sloupový zvedák s nosníky ze speciálního válcovaného profilu - použití hlavně pro osobní automobily. 6-násobně valivě uložený zdvihací vozík, automaticky mazané vřeteno, asymetrická otočná ramena, možnost doobjednání základového rámu. Díky samonosnému základovému rámu jsou nároky na podlahu dílny podstatně nižší než u běžných zvedáků. Zvedák se dodává předem kompletně elektricky smontován.

Technická data:

Nosnost [t]:	3
Výška zdvihu [mm]:	2 005
Celková šířka [mm]:	3 000
Světlá vzdálenost mezi sloupy:	2 290
Přejezdová výška [mm]:	34
Přípojka [V/A]	400/20



CONSUL
www.consul.cz

732 3000 2-sloupový zvedák Easy Lift 2.30

732 3002 Základový rám

2-sloupový zvedák Modula 2.30 EL

Provedení bez základového rámu

2-sloupový zvedák, dvumotorový s elektronickou synchronizací chodu. Zvedák lze dle volby dodat s asymetrickými nebo symetrickými nosnými rameny.

Výkonnostní parametry:

- hlavní použití: osobní automobily
- 6-násobně valivě uložený zdvihací vozík s nosnou a bezpečnostní maticí, automatická maznice
- uzamykatelný hlavní spínač přímo na ovládacím sloupu (jak požaduje CE), akustický varovný signál (ochrana nohou)
- obsluha pomocí tlačítek Softline
- pohon: 2 motory s klínovými řemeny
- zásuvka 230 V na ovládacím sloupu
- včetně kabelové lávky

Technická data:

Nosnost [t]:	3
Výška zdvihu [mm]:	2 005
Celková šířka [mm]:	2 555
Výkon motoru [kW]:	2x3,0
Základní výška [mm]:	asym. 85 / sym. 90
Přípojka [V/A]	400/20



CONSUL
www.consul.cz

732 3333 2-sloupový zvedák, sada sloupy 2.30 Modula EL

732 3113 Výsuvná ramena - asymetrická sada výška 86mm

732 3223 Výsuvná ramena - symetrická sada výška 91mm

732 2059 Nástavce (4 ks) 35mm

732 2169 Nástavce (4 ks) 90mm

732 2389 Nástavce (4 ks) 180mm

732 2640 Základová deska pod sloup (zesílení)

2-sloupové zvedáky

Č. výrobku Popis položky

Typ

2-sloupový zvedák 2.35 Supra EL

Univerzální zvedák, dvumotorový s elektronickou regulací synchronního chodu. Hlavní použití: nejmenší osobní automobily (Smart) až střední dodávkové automobily (VW T5 - dlouhý).

Výkonnostní parametry:

- 2-násobně výsuvná symetrická ramena
- obsluha pomocí tlačítek Softline
- zvedací sloupy ze za tepla válcovaného speciálního profilu
- krátká doba zdvihu cca 35 s
- automatická maznice
- 6-násobně valivě uložený zdvihací vozík s automatickým mazacím systémem
- uzamykatelný hlavní spínač přímo na ovládacím sloupu, akustický varovný signál (ochrana nohou)
- pohon: 2 motory s bez prokluzovými drážkovými řemeny Power s počítačovou synchronizací a termickou pojistkou
- zásuvka 230 V, včetně kabelové lávky

Technická data:

Nosnost [t]:	3,5
Výška zdvihu [mm]:	2 005
Základní výška [mm]:	80
Výkon motoru [kW]:	2x3
Přípojka [V/A]	400/20

732 2774	2-sloupový zvedák	2.35 Supra EL
732 2640	Základová deska pod sloup (zesílení)	
732 2059	Nástavce (4 ks)	35 mm
732 2169	Nástavce (4 ks)	90 mm
732 2389	Nástavce (4 ks)	180 mm
732 2475	Odkládací miska na nářadí	
732 2291	Základový rám	



CONSUL
GERMANY TECHNOLOGY

2-sloupový zvedák 2.40 EL XL

Univerzální zvedák, dvumotorový s elektronickou regulací synchronního chodu. Hlavní použití: osobní automobily a lehké dodávkové automobily. Členění nosných ramen umožňuje zachycení nejmenších vozů až po velkoprostorové dodávky.

Výkonnostní parametry:

- 3-násobně výsuvná otočná ramena (640 - 1 680 mm) pro uchycení vozů Smart až Sprinter na místech předepsaných výrobcí vozů, obsluha pomocí tlačítek Softline
- zvedací sloupy ze za tepla válcovaného speciálního profilu
- krátká doba zdvihu cca 45 s
- automatická maznice
- 6-násobně valivě uložený zdvihací vozík s automatickým mazacím systémem
- uzamykatelný hlavní spínač přímo na ovládacím sloupu, akustický varovný signál (ochrana nohou)
- pohon: 2 motory s klinovými řemeny s počítačovou synchronizací a termickou pojistkou
- zásuvka 230 V
- včetně kabelové lávky

Technická data:

Nosnost [t]:	4
Výška zdvihu [mm]:	2 025
Základní výška [mm]:	80
Výkon motoru [kW]:	2x3
Přípojka [V/A]	400/20



CONSUL
GERMANY TECHNOLOGY

2-sloupové zvedáky

Č. výrobku Popis položky Typ

2-sloupový zvedák 2.40 EL XL

732 2125	2-sloupový zvedák	2.40 EL XL
732 2516	Základová deska pod sloup (zesílení)	
732 2059	Nástavce (4 ks)	35 mm
732 2169	Nástavce (4 ks)	90 mm
732 2389	Nástavce (4 ks)	180 mm
732 2475	Odkládací miska na nářadí	
732 2509	Oboustanné ovládání zvedáku	

2-sloupový zvedák 2.60 EL Multi XXL

Speciální zvedák pro moderní dodávkové vozy s celkovou hmotností až do 6,0t. Speciálně konstruovaná nosná ramena zaručují bezpečné uchycení těchto vozů na místech předepsaných výrobcem. Nosná a bezpečnostní matice ze speciálního bronzu, ergonomické ovládání pomocí tlačítek Softline, provedení bez základového rámu, symetrická nosná ramena 2-násobně výsuvná, základní výška 115 mm, tvrzené zvedací vřetenem, automatická maznice, 6-násobně valivě uložený zdvihací vozík, sloupky ze speciálního válcovaného profilu, extrémně kompaktní konstrukce, integrovaná zásuvka 230 V, dodávka včetně kabelové lávky.

Informace:

- volitelně jsou k dodání nástavce pro dosažení výše položených bodů zachycení

Technická data:

Nosnost [t]:	6
Základní výška [mm]:	115

732 2005	2-sloupový zvedák	2.60 EL Multi XXL
732 2279	Nástavce (4ks)	45 mm
732 2262	Nástavce (4ks)	90 mm
732 2255	Nástavce (4ks)	180 mm
732 2224	Odkládací miska na nářadí	
732 2451	Most pro horní vedení kabelu	

2-sloupový zvedák Smart Lift 2.30 SL, 2.32 SL, 2.32 SL MM

Pro osobní automobily - s energetickou sadou

2-sloupové standardní zvedáky bez základního rámu. Asymetrická nosná ramena a zvedací saně zajišťují optimální dostupnost dveří. K pohonu slouží dva elektromotory s elektronickou regulací synchronního chodu a dvě tvrzená vřetená. Nosné matice jsou z plastu nylatron málo podléhajícího opotřebení, s 5-letou výrobní zárukou.

Provedení 2.30 SL, 2.32 SL:

- 4 nosná ramena krátké a dlouhé 2x výsuvné
- nastavení nosných talířů závitovým vřetenem
- zásuvka 230V, přípojka tlakového vzduchu na ovládacím sloupu

Provedení 2.32 SL MM, 2.40 SL MM s upevněním MiniMax:

- nosné rameno dlouhé jednoduché, krátké 2x výsuvné
- nastavení nosných talířů systémem MiniMax
- zásuvka 230V, přípojka tlakového vzduchu na ovládacím sloupu



Nussbaum

2-sloupové zvedáky

Č. výrobku Popis položky

Typ

2-sloupový zvedák Smart Lift 2.30 SL, 2.32 SL, 2.32 SL MM

Pro osobní automobily - s energetickou sadou

Typ	2.30 SL	2.32 SL	2.32 SL MM	2.40 SL MM
Nosnost [t]:	3	3,2	3,2	4
Výška zdvihu [mm]:	2 010	2 010	2 010	2 060
Základní výška [mm]:	95-140	95-140	85-190	85-190
Celková výška [mm]:	2 890	2 890	2 970	2 890
Přípojka [V]:	400/16A	400/16A	400/16A	400/16A

733 0183	2-sloupový zvedák Smart Lift	2.30 SL
733 0137	2-sloupový zvedák Smart Lift	2.32 SL
733 0175	2-sloupový zvedák Smart Lift	2.32 SL MM
733 0113	2-sloupový zvedák Smart Lift	2.40 SL MM
620 2905	Sada výškově stavitelných nástavců (4ks)	2.30 SL, 2.32 SL
733 0138	Sada pevných nástavců (4ks)	2.30 SL, 2.32 SL
733 0694	Odkládací miska na nářadí (2ks)	
706 6930	Základový rám	2.30 SL
733 0127	Základový rám	2.32 SL



Nussbaum

2-sloupový zvedák Smart Lift 2.40 SL, 2.50 SL

Nový zvedák 2.50 SL má štíhlý design, protože oba motory jsou perfektně přizpůsobeny sloupům Smart Lift 2.50 SL zvedák s velkou silou a spolehlivě, neboť dvě nosné matice z plastu nylatron málo podléhajícího opotřebení pracují vytrvale a klidně. Mimoto zajišťuje téměř bezúdržbový klínový řemení přenos na tvrdě vřeteně. Nussbaum poskytuje na osvědčený vřetenový systém zvedacích matic zámku 5 let (ve spojení se servisní smlouvou). Osvědčený elektronický systém synchronizovaného chodu 2.50 SL zaručuje klidné, synchronizované zvedání a spouštění. O snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu zvedáku se stará ovládací panel s displejem LED, které je integrován ve sloupech. Plochá konstrukce (115 mm základní výška) nově konstruovaných nosných ramen usnadňuje jejich polohování pod vozidlem a poskytuje navíc dost prostoru i pro bezpečné zvedání dodávkových vozidel, jako VW LT nebo MB Sprinter. Pro zvedání dodávkového automobilu doporučujeme použít nastavitelné nástavce.

Rozsah dodávky:

- včetně energetické sady s přípojkou 220 V a tlakového vzduchu u ovládacího zvedáku

Typ	2.40 SL	2.50 SL	2.50 SL (2x ohebná zd. ramena)
Nosnost [t]:	4	5	5
Výška zdvihu [mm]:	2 060	2 130	2 130
Základní/celková výška [mm]:	115-190/2 890	115-190/2 895	140-190/2 835
Přípojka [V]:	400/16A	400/16A	400/16A

733 0106	2-sloupový zvedák Smart Lift	2.40 SL
733 0216	2-sloupový zvedák Smart Lift	2.50 SL
733 0219	2-sloupový zvedák Smart Lift s 2x ohebnými zadními rameny	2.50 SL
620 2905	Sada nastavitelných nástavců (4ks)	2.40 SL
620 5610	Sada nastavitelných nástavců (4ks)	2.50 SL
733 0115	Sada nastavitelných nástavců (4ks)	150 - 230 mm
733 0116	Sada nastavitelných nástavců (4ks)	240 - 335 mm
733 0125	Základový rám	2.40 SL



Nussbaum

4-sloupové zvedáky

Č. výrobku Popis položky

Typ

4-sloupový zvedák Consul 4.40 K/L a 4.40 K/L-SN

4-sloupový zvedák s nastavitelnými lyžinami. Lze použít variabilně od osobních vozů s malým rozchodem až po dodávky. Pro měření geometrie nápravy lze pojezdové kolejnice zvedáku nastavovat po celé výšce zdvihu. Provedení SN s integrovaným nůžkovým přízvedem.

Výkonnostní parametry:

- elektrické hydraulické ovládání s odděleným uzamykatelným hlavním spínačem na ovládacím sloupu (jak to vyžaduje CE)
- akustický varovný signál (ochrana nohou), pojistka protažení nebo prasknutí lana
- pojezd s dlouhými nájezdovými rampami, proto také bezproblémový nájezd i pro nízká vozidla
- pojezdové kolejnice plynule nastavitelné, pojistka proti sesunutí
- centrální ovládání pro pneumatické západky, tyče pro celou výšku zdvihu
- zásuvka 230 V - druh ochrany IP 54

Technická data:

Nosnost [t]:	4
Nosnost přízvedu [t]:	2,5 (u verze SN)
Délka pojezdové dráhy [mm]:	4 440/4 840
Šířka pojezdové dráhy [mm]:	500
Délka přízvedu [mm]:	1 400-1 900 (u verze SN)
Zdvih přízvedu [mm]:	450 (u verze SN)
Světlá šířka mezi pojezdy [mm]:	980-1 190
Nájezdová výška [mm]:	130

732 5025	4-sloupový zvedák - délka: 4 400 mm	4.40 K
732 2042	4-sloupový zvedák - délka: 4 800 mm	4.40 L
732 5001	4-sloupový zvedák - délka: 4 400 mm	4.40 K-SN
732 4992	4-sloupový zvedák - délka: 4 800 mm	4.40 L-SN

4-sloupový zvedák Combi Lift 4.32 H

Pro osobní automobily

Zvedák je opatřen tichým olejovým agregátem, namontovaným na levém předním sloupu. Rychlost zvedání a klesání je plynule regulovatelná. Automatická hydraulická západka s jemně nastavitelnou západkovou lištou dokonale umožňuje měření geometrie nápravy. Nastavitelný pojezd využijete zejména pro vozy s malým rozchodem (např. Smart). Pohon probíhá přes hydraulický píst a ocelové lano.

Rozsah dodávky:

- zvedák se západkovou lištou pro měření geometrie
- 2 nájezdové rampy zhruba 700 mm dlouhé

Technická data:

Nosnost [t]:	3,2
Délka pojezdové dráhy [mm]:	4 400
Šířka pojezdové dráhy [mm]:	500
Výška nájezdu [mm]:	155
Výška zdvihu [mm]:	1 900
Celková délka [mm]:	5 290
Výkon motoru [kW]:	3
El. přípojka [V/A]:	400/16

733 0560	4-sloupový zvedák	Combi Lift 4.32 H
-----------------	-------------------	-------------------



4-sloupové zvedáky

Č. výrobku Popis položky

Typ

4-sloupový zvedák Combi Lift 4.40 H, 4.40 H Plus, 4.40 H Plus AMS

Tento zvedák má jemně nastavitelnou západkovou lištu pro přesné nastavení roviny zvedáku při měření geometrie. Velmi tichý pohonný hydraulický agregát je nainstalován pod pojezdovou dráhou. Obslužné zařízení může být na přání namontované na jakýkoliv ze čtyř sloupů. Zvedák je dle volby k dodání s délkou pojezdu 4 400 mm nebo 4 800 mm.

Combi Lift 4.40 H:

- hladké pojezdy

Combi Lift 4.40 H Plus:

- hladké pojezdy s integrovaným zařízením pro přízved

Combi Lift 4.40 H Plus AMS:

- pojezdy s integrovaným zařízením pro přízved, integrované posuvné desky a úspora za otočné talíře pro použití geometrie

Typ	4.40 H	4.40 H Plus	4.40 H Plus AMS
Délka pojezdové dráhy [mm]:	4 400/4 800	4 400/4 800	4 400/4 800
Šířka pojezdové dráhy [mm]:	500	500	500
Nosnost [t]:	4	4	4
Výška zdvihu [mm]:	1 958	1 958	1 958
Výška nájezdu [mm]:	158	158	158
Celková délka [mm]:	5 290	5 290	5 290
El. přípojka [V/A]:	400/16	400/16	400/16
Výkon motoru [kW]:	3	3	3

733 0230	4-sloupový zvedák - pojezdová dráha: 4400mm	4.40 H
733 0247	4-sloupový zvedák - pojezdová dráha: 4400mm	4.40 H Plus
733 0254	4-sloupový zvedák - pojezdová dráha: 4400mm	4.40 H Plus AMS
733 0261	4-sloupový zvedák - pojezdová dráha: 4800mm	4.40 H
733 0278	4-sloupový zvedák - pojezdová dráha: 4800mm	4.40 H Plus
733 0285	4-sloupový zvedák - pojezdová dráha: 4800mm	4.40 H Plus AMS



Nussbaum



4-sloupové zvedáky

Č. výrobku Popis položky

Typ

4-sloupový zvedák Combi Lift 4.45 HN, 4.45 HN Plus

-

Combi Lift 4.45 HN:

- hydraulický 4-sloupový zvedák s pojezdovou dráhou 4 800 mm
- s nastavitelnou šířkou pojezdů (850 - 1 150 mm)
- velmi dobrá přístupnost

Combi Lift 4.45 HN Plus:

- jako Combi Lift 4.45 HN ale s vestavěným pevným přízvedem
- nosnost přízvedu je 2 500 kg

Rozsah dodávky:

- zvedák se západkovou lištou
- tlačítko pro zvedání, páka pro klesání
- 2 nájezdové rampy zhruba 1 000 mm dlouhé
- barva RAL 5001 (modrá Nussbaum)



Nussbaum

Typ	4.45 HN	4.45 HN Plus
Nosnost [t]:	4,5	4,5
Délka pojezdové dráhy [mm]:	4 800/5 500	4 800/5 500
Šířka pojezdové dráhy [mm]:	500	500
Výška zdvihu [mm]:	1 958	1 958
Výška nájezdu [mm]:	170	170
El. přípojka [V/A]:	400/16	400/16
Výkon motoru [kW]:	3	3

733 0383	4-sloupový zvedák - pojezdová dráha: 4 800mm	4.45 HN
733 0385	4-sloupový zvedák - pojezdová dráha: 5 500mm	4.45 HN
733 0390	4-sloupový zvedák - pojezdová dráha: 4 800mm	4.45 HN Plus
733 0392	4-sloupový zvedák - pojezdová dráha: 5 500mm	4.45 HN Plus

Nůžkové přízdvihy SD 20 L, SD 20 PHL, L SD 26, SD 26 PHL

-

Univerzálně použitelný nápravový zvedák s tonáží 2,0 a 2,6 tun pro 4-sloupové zvedáky nebo dílenské jámy. S ručně ovládaným hydraulickým čerpadlem, nebo vzducho-hydraulickým čerpadlem. Pojistný ventil, označení CE. ručně ovládaná škrťací ventil pro řízení spouštění, 3 sady nástavců 10 mm, 40 mm, 85 mm, 1 sada pryžových podložek jako standard. Vzhledem k maximálně 1610 mm, Scherenbreite Klepnutím na celé vozidlo může být až o parapet oblastí. Výška pouhých 180 mm, použitelné pro téměř všechny známé typy hydraulických zvedáků.



Typ	SD 20 L	SD 20 PHL	SD 26 L	SD 26 PHL
Ovládání	manuální	vzduchohydraulické	manuální	vzduchohydraulické
Nosnost [t]:	2	2	2,6	2,6
Výška zdvihu [mm]:	310	310	310	310
Celková výška [mm]:	180	180	180	180
Rám výška [mm]:	120	120	120	120
Šířka [mm]:	785	785	785	785

730 2804	Nůžkový zvedák manuální 2 t	SD 20 L
730 2811	Nůžkový zvedák vzduchohydraulický 2 t	SD 20 PHL
730 2828	Nůžkový zvedák manuální 2,6 t	SD 26 L
730 2835	Nůžkový zvedák vzduchohydraulický 2,6 t	SD 26 PHL

4-sloupové zvedáky

Č. výrobku Popis položky

Typ

4-sloupový zvedák Combi Lift 4.50 H, 4.50 H Plus, 4.50 SL, 4.65 H, 4.65 H Plus

Pro užitkové a nákladní automobily

Combi Lift 4.50 H, 4.50 H Plus, 4.65 H, 4.65 H Plus:

- tento zvedák má jemně nastavitelnou západkovou lištu určenou pro přesné nastavení geometrie. Velmi tichý pohonný hydraulický agregát je nainstalován pod pojezdovou dráhou. Obslužné zařízení může být na přání namontované na jakýkoliv ze čtyř sloupů. Posuvné pojezdy lze využít pro automobily s rozdílným rozchodem kol. Díky nosnosti 5 000 popř. 6 500 kg je vhodná zejména pro dodávky a nákladní automobily. Na speciální objednávku lze dodat s délkou pojezdu 5 500 mm

Combi Lift 4.50 SL:

- je zvedák se čtyřmi motory, nainstalovanými do sloupů zvedáku. Na levém předním sloupu je nainstalováno ovládání s displejem. Elektronické zabezpečení stejnoměrného chodu zaručuje klidné synchronní zvedání a spouštění

Informace:

- 4.50 H, 4.65 H = hladké pojezdy
- 4.50 H Plus, 4.65 H Plus = hladké pojezdy s integrovaným zařízením pro přízved

Typ	4.50 H/4.65 H	4.50 H Plus/4.65 H Plus
Nosnost [t]:	5/6,5	5/6,5
Délka pojezdové dráhy [mm]:	4 840/4 850	4 840/4 850
Šířka pojezdové dráhy [mm]:	670	670
Výška zdvihu [mm]:	1 980	1 980
Výška nájezdu [mm]:	190	190
El. přípojka [V/A]:	400/16	400/16
Výkon motoru [kW]:	3	3
Celková délka [mm]:	6265	-

733 0388	4-sloupový zvedák	4.50 H
733 0508	4-sloupový zvedák	4.50 H Plus
733 0366	4-sloupový zvedák	4.50 SL
733 0395	4-sloupový zvedák	4.65 H
733 0546	4-sloupový zvedák	4.65 H Plus



Nussbaum

clim SPRAY™

clim PUR™

clim FILTER™

TRUCK AIR QUALITY

Závan svěžího vzduchu pro profesionální řidiče

valeo added ■■■■■

Enabling a better automotive world

Nůžkové zvedáky

Č. výrobku Popis položky

Typ

Nůžkový zvedák 0.32 SDE

- velmi nízký nůžkový zvedák za prahy pro vozidla s celkovou hmotností do 3 200 kg

Vlastnosti:

- hydraulický agregát
- dvojitý hydraulický systém (dvojitý píst)
- elektro-hydraulické řízení
- není nutné mechanické západkové jištění
- akustický varovný hlásič při spouštění (ochrana nohou)
- podélně nastavitelné lyžiny se západkou
- polymerové podložky 20mm a 60 mm v dodávce
- provedení a příslušenství pro podpodlažní zástavbu k dodání na dotaz

Technická data:

Nosnost [t]:	3,2
Výška zdvihu [mm]:	2 000
Přejezdová výška [mm]:	98
Délka lyžin [mm]:	1 460-2 000
Elektrická přípojka [V/A]:	400/16

732 2050 Nůžkový zvedák

0.32 SDE



CONSUL
www.consul.com



Nůžkový zvedák Uni Lift 3500 NT , Uni Lift 3500 NT Plus, Uni Lift 3500 NT Plus AMS

Univerzální zvedák se širokým spektrem použití. Ať již jako zvedák, pracoviště v dílně nebo v provedení AMS jako zvedák pro měření geometrie. Díky kontrolnímu bezpečnostnímu systému se dvěma nezávislými hydraulickými okruhy a zaručené synchronizaci je zvedák vybaven systémem, který zaručuje nejvyšší bezpečnost provozu. Kompaktní olejový agregát a ovládací prvky jsou umístěny ve sloupu, který lze díky jeho úsporným rozměrům snadno umístit v dílně. Dlouhá pojezdová dráha s nízkou nájezdovou výškou zajišťuje optimální použití jak pro dodávková vozidla tak i pro nižší osobní automobily. Díky tomu, že bylo upuštěno od pevného spojení mezi oběma nůžkami, vznikl optimální pracovní prostor.

- Uni Lift 3500 NT základní zvedák bez přízdvihu
- Uni Lift 3500 NT Plus přízvedem za prahy umístěný na lyžinách
- Uni Lift 3500 NT Plus AMS jako NT Plus, avšak navíc: stavitelné západky pro geometrii náprav (3 výšky), posuvné desky vzadu a vybrání pro otočné talíře vpředu (jedna rovina se zvedákem za prahy)

Rozsah dodávky:

- nůžkový zvedák, olejový agregát, umístění vlevo od směru nájezdu, délka hydraulických vedení 1 m
- 2 nájezdové rampy cca 1 000 mm dlouhé, 2 zarážky proti vyjetí ze zvedáku
- 4 kusy super houževnatých polymerových podložek 150 x 100 x 340

Typ	Uni Lift 3500 NT	Uni Lift 3500 NT Plus	Uni Lift 3500 NT Plus AMS
Nosnost [t]:	3,5	3,5	3,5
Délka pojezdu [mm]:	4 500	4 500	4 500
Výška zdvihu [mm]:	1 920	1 920	1 920
Výška přízdvihu za prahy [mm]:	-	580	580
Nájezdová plošina [mm]:	195	195 (245)	195 (245)

733 0766 Nůžkový zvedák Uni Lift (nad podlahou) 3500 NT

733 0773 Nůžkový zvedák Uni Lift (pod podlahou) 3500 NT

733 0780 Nůžkový zvedák Uni Lift (nad podlahou) 3500 NT Plus

733 0797 Nůžkový zvedák Uni Lift (pod podlahou) 3500 NT Plus

733 0955 Nůžkový zvedák Uni Lift (nad podlahou) 3500 NT Plus AMS

733 0962 Nůžkový zvedák Uni Lift (pod podlahou) 3500 NT Plus AMS



Tussbaum

Nůžkové zvedáky

Č. výrobku Popis položky

Typ

Dvojitý nůžkový zvedák Jumbo Lift NT

Využijte výhody dvojitého nůžkového zvedáku se zdvihem za prahy (bez překážejících sloupů, s menšími požadavky na prostor) bez náročné montáže do podlahy. Díky extrémně ploché konstrukci lze zvedák bez problémů umístit na podlahu. Díky novému hydraulickému systému se dvěma okruhy není nutná mechanická bezpečnostní západka nebo náročná řídicí elektronika. Ve zvláštním provedení i k montáži pod úrovní podlahy.

Rozsah dodávky:

- zvedák s přímými úchyty opláštěnými hliníkem
- kompaktní olejový agregát
- 1 sada (= 4 kusy) super houževnatých polymerových podložek 150x100x340 mm

Technická data:

Nosnost [t]:	3
Výška zdvihu [mm]:	2 000
Nájezdová výška [mm]:	98
Délka zachycení [mm]:	1 460-2 060
Šířka zachycení [mm]:	800-2 020
Přípojka [V/A]:	400/16

733 0993	Nůžkový zvedák (nad podlahu)	Jumbo Lift NT
733 1002	Nůžkový zvedák (pod podlahu)	Jumbo Lift NT
733 0931	Zástavbová vana	
733 0003	Polymerová podložka malá	250x150x50
733 0010	Polymerová podložka velká	250x150x100



Nussbaum

Jumbo Lift I, Jumbo Lift I Plus

Pro instalaci pod rovinu podlahy, ideální pro omezené prostorové podmínky a v průjezdných prostorech. Provedení verze Plus je s podélně nastavitelnou upínací deskou. Pohon prostřednictvím nadřazeného postupového válce, agregát ve stojanu instalován po směru nájezdu vlevo, délka hydraulických hadic 1 m.

Rozsah dodávky:

- zvedací plošina s tuhým přímým uchycením a hliníkovým povrchem (verze Plus je přestavitelná)
- kompaktní olejový agregát
- 1 sada (= 4 ks) dosedací plochy z polymerů s vynikající houževnatostí, vel. 150x100x340 mm

Typ	Jumbo Lift I	Jumbo Lift I Plus
Nosnost [t]:	3	3
Zdvihová výška [mm]:	1 800	1800
Délka uchycení [mm]:	1 580	1 580-1 900
Šířka uchycení [mm]:	820 - 1 828	820-1 828
Výkon motoru [kW]:	3	3
Připojení sítě [V/A]:	400/16	400/16

733 0883	Hydraulický zvedák	Jumbo Lift I
733 0890	Hydraulický zvedák	Jumbo Lift I Plus
733 0003	Polymerová podložka malá	250x150x50
733 0010	Polymerová podložka velká	250x150x100



Nussbaum

Nízkozdvižné zvedáky

Č. výrobku Popis položky

Typ

Nízkozdvižný elektrohydraulický zvedák Consul 0.30 KH

Vlastní duální hydraulický systém - v každém pojezdu dvojitých hydraulických nůžek. Synchronizace zvedání a ultraplochý nízkozdvižný zvedák pro vozidla o hmotnosti až do 3 000 kg.

Rozsah dodávky:

- zvedák s hydraulickým ovládacím agregátem včetně dosedacích ploch z elastomeru a potahu Grip
- mobilní sada pro přemístění zvedáku

Technická data:

Nosnost [t]:	3
Výška zdvihu (více než výška) [mm]:	930 (100)
Silniční délka [mm]:	1 400-1 932
Vozovka [mm]:	450
Napájení [V]:	400
Výkon motoru [kW]:	3

732 2008 Nízkozdvižný zvedák

Consul 0.30 KH



CONSUL
REPERATURFAHRZEUGE

Nůžkový zvedák s nízkým zdvihem Sprinter mobil

„NEWGENERATION“ s mobilní sadou

Vylepšení známého a úspěšného zvedáku Sprinter mobil expres. Pojízdný nůžkový zvedák s nízkým zdvihem, Ideální pro pneuservisy a opravy brzd, karosářské a lakýrnické práce. Novinkou je mobilní olejový agregát s ergonomickým ovládním tlačítky, nový je také vylepšený hydraulický systém, díky jehož použití bylo možné upustit od západkového systému jako bezpečnostního zařízení.

Rozsah dodávky:

- kompaktní olejový agregát s tlačítkovým ovládním a 3,0 m hydraulické hadice
- 1 sada = 4 kusy polymerových podložek (150 x 50 x 340 mm), vč. mobilní sady se třemi kolečky a tažným ojem
- dodává se bez hydraulické náplně/CEE-konektor

Technická data:

Nosnost [t]:	2,5
Max. výška zdvihu [mm]:	980
Nájezdová výška [mm]:	98
Délka zachycení [mm]:	1 400-1 900

733 0577 Nízkozdvižný zvedák



Nussbaum

Překlápěcí mechanický zvedák AUTOLIFT 1500

Překlápěcí zvedací zařízení pro všechny typy osobních automobilů do celkové hmotnosti 1 500 kg. Použitím tohoto zařízení je automobil podepřen ve svém těžišti, v místě prahových nosníků karoserie, a vyzvednut cca 60 cm nad zem. Díky podepření v těžišti lze s automobilem kdekoliv a snadno manipulovat a překlápět ho za pomoci ruční kliky nebo el. vrtačky. Ke snadnému přemístění slouží dvě kolečka.

Technická data:

Nosnost [t]:	1,5
Max. výška zdvihu [mm]:	600
Hmotnost [kg]:	48
Výška/délka/šířka [mm]:	125/1 250/1 560

AUTOLIFT 1500 Nízkozdvižný zvedák



JH6



MODERNÍ **SERVISNÍ KONCEPT**

21. STOLETÍ

Společnost AUTOCORA představuje nový progresivní a moderní servisní koncept pro autoservisy pod označením ACC - Autocora Concept.

ACC poskytuje smluvním partnerům ucelený balíček služeb a to buď jako kompletní, nebo po částech tak, aby vyhovoval určitým specifickým zaměřením konkrétních autoservisů. Kvalitní a propracované know-how spolu s propracovanou logistickou podporou vytváří ty nejlepší podmínky k oboustranně úspěšné spolupráci.

ACC svým partnerům nabízí:

- kvalitní produkty předních světových dodavatelů do prvovýroby
- informační systém ATRis
- systém ATRis Technik
- systém moderních školení
- jednotná podpora propagace partnerů
- technická podpora provozu skladů
- dílenské a diagnostické vybavení servisů
- pomoc při profinancování projektů



MODULY ACC:

- » Brzdové systémy
- » Díly zavěšení
- » Výfukové systémy
- » Vstřikování
- » Autoelektrika/Elektronika
- » Klimatizace

Možnost školení jak v České republice, tak i v zahraničí !

Mobilní zvedáky

Č. výrobku Popis položky

Typ

2-sloupová zvedací plošina FHB 3000

Mobilní zvedací plošina pro zvedání osobních, dodávkových a terénních aut

Univerzální zvedací plošina, se kterou může snadno manipulovat jen jedna osoba. Nevyžaduje žádné upevnění na podlaze a může se instalovat kdekoliv, tj. v dílně i na volném prostranství. Čtyři teleskopická výkyvná ramena zvednou vozidlo až do výšky 1 850 mm, přičemž prostor spodku a dveří vozidla je volně přístupný. Pohon je zajištěn elektrohydraulicky a tudíž nevyžaduje téměř žádnou údržbu, přičemž je odolný vůči mokrú a nečistotě. Zvedák o nosnosti 3 000 kg je dimenzován tak, aby bylo zajištěno bezpečné zvedání i větších dodávek a terénních aut.

FHB 3000-SS:

- délka kloubových ramen 600 - 1 070 mm vpředu a 600 - 1 070 mm vzadu (běžný rozvor náprav)

FHB 3000 -SL:

- délka kloubových ramen 600 - 1 070 mm, vpředu a 700 - 1 550 mm vzadu (dlouhý/krátký rozvor náprav)

Nájezdové pásy FA3:

- upevnění na kloubových ramenech plošiny, sestávající ze 2 pásů a 2 příčných traverz

Vymezovací vložky LA01:

- po 4 ks 60 a 100 mm, u plošin FHB 3000 pro větší výšky uchycení pro dodávky a terénní auta

Vymezovací vložky LA02:

- 4 ks 100 mm, u plošin FHB 3000 pro dodávky a terénní auta

Technická data:

Nosnost [t]:	3
Zdvihová výška [mm]:	1 840
Pohon:	elektrohydraulický
Výkon motoru [kW]:	2,2
Napětí sítě [V]:	400
Hmotnost [kg]:	750
Délka pojezdových pásů [mm]:	4 000
Šířka/výška pojezdových pásů [mm]:	430/105



Finkbeiner



Finkbeiner

732 1005	Mobilní zvedák	FHB 3000-SS
732 1036	Mobilní zvedák	FHB 3000-SL
732 1050	Nájezdové pásy	FA3
732 1067	Vymezovací vložky	LA01
732 1069	Vymezovací vložky	LA02
732 1360	Gumová podložka	FHB 3000

Originální díly LUK - autorizovaný distributor



100% testováno. Nekompromisní kvalita!

LUK – dokonale prověřený originál pro francouzské, italské, japonské a korejské, německé i americké automobily. Dodávateľ pro Audi, Alfa Romeo, BMW, Citroen, Daimler Chrysler, Ford, Fiat, General Motors, Honda, Jaguar, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen, Volvo.



Pístové zvedáky

Č. výrobku Popis položky

Typ

Consul 2.35 MK Optima

Zvedací jednotka pro upevnění na spodek aut pro zvedání vozidel s maximální celkovou hmotností 3 500 kg. Univerzální využití s dalšími možnostmi v kombinaci s různými druhy uchycení šasi. Zvedací jednotka se dodává již předem namontovaná v základové vaně.

Konstrukční charakteristika:

- montážní vana s rámem z profilové oceli, vodící a hydraulické písty, chromováno
- elektrohydraulický pohon
- mechanická synchronizace chodu prostřednictvím příčnicku
- uzavírací ventil, elektrické ovládání
- olejová náplň cca. 10 l
- krytí IP 54

Technická data:

Provedení:	chromovaný vodící píst
Nosnost [t]:	3,5
Zdvihová výška [mm]:	1 990
Výkon motoru [kW]:	2,2
Připojení sítě [V/A]:	400/16
Provozní tlak [bar]:	150

732 2035 2-pístový zvedák

2.35 MK Optima



CONSUL
HERZOGTUMBERG

Pístový zvedák Top Lift 1.35 SH

1-pístová zvedací plošina s pozinkovanými nosnými rameny (uchycení ve tvaru X), nástěnným agregátem se samostatným ovládacím panelem, tedy ideální pro myčky. Hydraulický válec je uložen ve vodící ochranné trubce, která je z tvrdě chromované oceli.

Rozsah dodávky:

- zvedací plošina s pozinkovanými teleskopickými nosnými rameny
- 4 otočné talíře, upevněné na nosných ramenech
- ocelový zástavbový rám
- hydraulický agregát s hydraulickým vedením v délce 5 m
- samostatný ovládací panel

Technická data:

Nosnost [t]:	3,5
Průměr pístu [mm]:	140
Zdvihová výška [mm]:	2 064
Výška při zasunutí [mm]:	96 - 164
Výkon motoru [kW]:	3
Napětí sítě [V]:	400

733 1143 Pístový zvedák

Top Lift 1.35 SH



Nussbaum

Zvedací plošina Slift Duett s výkyvným ramenem



Zvedací plošiny s výkyvným ramenem, typ DV35.19KX30; DV40.19KX35:

- vzdálenost pístů 2 300 mm, zdvihový píst vedle vozidla, výkyvná ramena s dvojitým teleskopickým vysunutím (3-dílná), rozsah vysunutí: 560 - 1 140 mm, automatická aretace nosného ramene, výška pod vysunutými nosnými rameny: 77, 89, 101 mm, rozsah nastavení úchytné desky: 80 - 92 mm; zástrčný systém se zvýšením úchytné desky 50 mm, ovládání bezpečnostního signálního tónu CE-stop, pozinkovaná výkyvná ramena, nosník ramene s modrým nátěrem (RAL 5015)

Zvedací plošiny s výkyvným ramenem, typ DV35.19KX32; DV40.19KX35:

- jako u DV35.19KX30, avšak vzdálenost pístů 1 350 mm, zdvihový píst pod vozidlem

Zvedací plošina s výkyvným ramenem, typ DV40.19KX 40B:

- vzdálenost pístů 2 300 mm, zdvihový píst vedle vozidla, výkyvná ramena s dvojitým teleskopickým vysunutím (3-dílná), rozsah vysunutí: 672 - 1 271 mm, střed otáčení uchycení 2.820 mm, automatická aretace nosného ramene, rozsah nastavení úchytné desky: 95 - 130 mm, zástrčný systém se zvýšením úchytné desky 50 mm, ovládání bezpečnostního signálního tónu CE-stop, výkyvná ramena s práškovým nátěrem (antracit, RAL 7016), nosník ramene s modrým nátěrem (RAL 5010)

Zvedací plošina s výkyvným ramenem, typ DV50.18KX50A:

- vzdálenost pístů 2 300 mm, zdvihový píst vedle vozidla, výkyvná ramena s dvojitým teleskopickým vysunutím (3-dílná), rozsah vysunutí: 625 - 1 205 mm, rozsah vysunutí s adaptérem: 1 145 - 1 575 mm, automatická aretace nosného ramene, rozsah nastavení úchytné desky: 110 - 147 mm, ovládání bezpečnostního signálního tónu CE-stop, pozinkovaná výkyvná ramena, nosník ramene s modrým nátěrem (RAL 5015)

Zvedací plošina s výkyvným ramenem, typ DV50.KKX50A:

- jako u DV50.18KX50A, avšak vzdálenost pístů 1 350 mm, zdvihový píst pod vozidlem

Popis zvedací jednotky:

- dvojitě vnitřní jištění, 2 zvedací písty z legované a tvrdě chromované oceli, táhla z nerezové oceli, zařízení pro nouzové vypouštění, na táhlech přetažené manžety s úpravou odpuzující nečistoty, certifikát homologace konstrukčního vzorku (označení CE)

Rozsah dodávky:

- uchycení výkyvného ramene (K), 2 zdvihové písty s regulací synchronního chodu
- hydraulický agregát v uzavřené spodní části zvedáku, s motorovým kabelem 10 m
- elektromotor s olejovou lázní
- řídící jednotka s ovládacím flexibilním kabelem 2 x 10 m
- vodicí a upevňovací materiál
- uzamykatelný hlavní vypínač
- návod k obsluze a revizní kniha

Typ	DV35.19KX30	DV35.19KX32	DV40.19KX35	DV40.19KX35	DV40.19KX40B	DV50.18KX50A	DV50.19KX50A
Nosnost [t]:	3	3,2	3,5	3,5	4	5	5
Vzdálenost pístů [mm]:	1 300	1 350	2 300	1 350	2 300	2 300	1 350
Zdvihová výška [mm]:	1 900	1 900	1 900	1 900	1 870	1 770	1 770
Vestavná hloubka [mm]:	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390
Píst/táhla [Ø mm]:	90/40	90/40	125/40	125/40	125/40	125/40	125/40
Doba zvedání [sec.]:	cca. 35	cca. 35	cca. 35	cca. 35	cca. 35	cca. 35	cca. 35
Připojovací výkon [kW/V]:	3/400	3/400	3/400	3/400	3/400	3/400	3/400
Náplň hydr. oleje [l]:	55	55	85	85	85	85	85

734 4050	Pístový zvedák	DV35.19KX.30
734 4055	Pístový zvedák	DV35.19KX.32
734 4060	Pístový zvedák	DV40.19KX.35
734 4057	Pístový zvedák	DV40.19KX.35
734 4021	Pístový zvedák	DV40.19KX.40B
734 4065	Pístový zvedák	DV50.18KX.50A
734 4023	Pístový zvedák	DV50.19KX.50A
734 4051	Zástavbový rám	

Pístové zvedáky / Motocyklové zvedáky

Č. výrobku Popis položky

Typ

Zvedací plošina Slift Duett s plochými nosníky

-

Popis zvedací jednotky:

Dvojitě vnitřní jištění, 2 zvedací písty z legované a tvrdě chromované oceli, táhla z nerezové oceli, zařízení pro nouzové vypouštění, na táhlech přetažené manžety s úpravou odpuzdující nečistoty.

Popis uchycení:

Mostová konstrukce s plochými nosníky ve tvaru H s pryžovým povrchem, posuvné díly s proměnlivým sklonem nájezdu, velikost pryžové desky: 355 x 400 mm, podélný rozsah posuvných desek 1 400 - 2 000 mm, příčný rozsah 880 - 1 820 mm konstrukční výška cca. 60 mm, zároveň zinkováno.

Rozsah dodávky:

- 2 zdvihové válce s regulací synchronního chodu
- hydraulický agregát v uzavřené spodní části zvedáku s motorovým kabelem 10 m
- elektromotor s olejovou lázní – ovládací jednotka s flexibilním kabelem 2 x 10 m
- vodící a upevňovací materiál
- uzamykatelný hlavní vypínač
- návod k obsluze a revizní kniha

Příslušenství:

- zástavbový rám VZ 972163 se systémem svorek pro zvedací plošinu a agregát, č. dílu 734 4011, vzdálenost pístů 1 350 mm

Typ	DV35.19R520	DV40.19R520
Nosnost [t]:	3,5	3,5
Vzdálenost pístů [mm]:	1 350	1 350
Zdvihová výška [mm]:	1 900	1 900
Vestavná hloubka [mm]:	2 390	2 390
Píst [Ø mm]:	90	125
Táhla [Ø mm]:	40	40
Doba zvedání [sec]:	cca. 35	cca. 35
Množství hydraulického oleje [l]:	55	85

734 4010	Pístový zvedák Duett	DV35.19R520
734 4015	Pístový zvedák Duett	DV40.19R520
734 4011	Zástavbový rám	

MOT-LIFT 500/700

-

MOT-LIFT 500 Standard:

- s hydraulickým čerpadlem a nožním ovládním

MOT-LIFT 700 Professional:

- s elektrohydraulickým agregátem jsou nadměrně výkonné a kompaktní nůžkové zvedací plošiny, určené především pro servis motocyklů.

Sériové příslušenství = upínače kol, upevňovací třmeny, upínací pásy

Sada Quad = rozšíření pojezdové dráhy pro montáž na plošinu

731 2605	MOT-LIFT Standard	0,5t
731 2629	MOT-LIFT Professional	0,7t
731 2643	Odkládací miska	
731 2650	Rozšíření pojezdové dráhy	2x150
731 2667	Rozšíření pojezdové dráhy	2x300



Motocyklové zvedáky / Pojízdné zvedáky

Č. výrobku Popis položky

Typ

Multifunkční zvedáky pro motocykly

-

- ovládací páka je odnímatelná, pro lepší přístup
- 2 roky záruka

Pro bezpečné zvedání a montáže:

- motocyklů, motorových koloběžek, mopedů, skútrů atd.
- trávnickových traktorů
- Quarts, Go-Carts a ostatních malých vozíků

Technická data:

Nosnost [kg]:	680
Podjezdová výška [mm]:	115
Max. zdvihová výška [mm]:	418



KUNZER

620 0330 Multifunkční zvedák

Přenosný vzduchohydraulický zvedák B 25-2

-

Nový zvedák přesvědčí svou - v této třídě - extrémně nízkou hmotností 25 kg, kompaktním designem i svou inovační funkcí a tvarem. Zvedání, spouštění, řízení a nesení jsou integrované do ovládací páky. Tento přenosný zvedák je tedy optimální pro požadavky mobilního servisu. V dodávce jsou zahrnuta dvě prodloužení zdvihu 50 a 100 mm. Ve spojení s volitelným prodloužením páky (450 mm) není problémem ani každodenní používání v dílně. Praktická převozní pojistka zajišťuje bezpečnou fixaci v servisním vozidle.

Technická data:

Nosnost - 1. stupeň/2. stupeň[t]:	25/10
Konstrukční výška min./max. [mm]:	162/317
Hmotnost [kg]:	25



AC

730 2299 Vzduchohydraulický zvedák

B 25-2

730 2309 Prodloužení ovládací páky

Pojízdný zvedák DK 20, DK 20 Q, DK 13 HLQ, DK 20 HLQ

-

Robustní konstrukce s výztuží pro těžká břemena. Modely DK 20, DK 13 HLQ a DK 20 HLQ mají minimální výšku jen 80 mm a jsou tedy zvláště vhodné pro nižší vozy. Všechny zvedáky mají ergonomickou rukojeť páky a pojistku proti náhodnému klesnutí, plastová kolečka s kroužkem z pryže a kovu zajišťují tiché poježdění.

- provedení Q a HLQ jsou vybavena pedálem rychlého zvedání
- bezpečná a precizní kontrola při zvedání a spouštění
- splňují nejpřísnější mezinárodní bezpečnostní předpisy
- konstruovány pro profesionální použití

Typ	DK 20 Q	DK 13 HLQ	DK 20 HLQ
Nosnost [t]:	2	1,3	2
Min./max výška zdvihu [mm]:	80/500	80/740	80/795
Délka rámu [mm]:	660	940	950



AC

730 2000 Pojízdný zvedák

DK 20

730 2213 Pojízdný zvedák

DK 20 Q

730 2055 Pojízdný zvedák s vysokým zdvihem

DK 13 HLQ

730 2134 Pojízdný zvedák s vysokým zdvihem

DK 20 HLQ

Pojízdné zvedáky

Č. výrobku Popis položky

Typ

Pojízdny zvedák DK 40 Q, DK 60 Q, DK 50 HLQ

Minimální výška jen 140 mm, široká a robustní konstrukce, ergonomická rukojeť páky. Modely DK 40 Q a DK 60 Q jsou díky kompaktní konstrukci velmi snadno říditelné a ovladatelné pojízdny zvedáky. Model zvedáku s vysokým zdvihem DK 50 HLQ je díky své maximální výšce zdvihu 975 mm vhodný zejména pro zemědělské stroje a malé nákladní vozy. Všechny tři modely jsou vybaveny pedálem rychlého zdvihu. Volitelně lze dodat vzduchová gumová kolečka pro ještě snadnější manipulaci.

Typ	DK 40 Q	DK 50 HLQ	DK 60 Q	DK 100 Q	DK 120 Q
Nosnost [t]:	4	5	6	10	12
Min./max výška zdvihu [mm]:	140/600	140/975	140/600	150/585	15/585

730 2158	Pojízdny zvedák	DK 40 Q
730 2165	Pojízdny zvedák	DK 60 Q
730 2172	Pojízdny zvedák	DK 100 Q
730 2196	Pojízdny zvedák	DK 120 Q
730 2079	Pojízdny zvedák s vysokým zdvihem	DK 50 HLQ
730 2141	Vzduch. kolečka	DK 40/50/60 G4



Hydraulický pojízdny zvedák pro osobní auta/lehké dodávkové vozy

S Magic Lift: se zvedáním na styčném místě vozidla

Cenově výhodné zvedáky s bezpečnostním ventilem proti přetížení.

Pojízdny zvedák pro osobní auta / 2,25t a 3,2t:

- cenově výhodný zvedák pro osobní automobily

Velmi nízký pojízdny zvedák pro osobní auta 2t:

- zvláště vhodný pro nízké vozy, jen 63 mm konstrukční výšky

Pojízdny zvedák s vysokým zdvihem pro osobní auta 1,5t:

- cenově výhodný zvedák zaměřený na osobní auta

Pojízdny zvedák pro lehké dodávkové vozy 3,0 t:

- cenově výhodný zvedák zaměřený na dodávkové vozy

Typ	2,5t	3,2t	2t	1,5t	3t
Délka rámu [mm]:	700	700	700	1 050	1 005
Výška zdvihu [mm]:	130-492	130-492	63-508	815	95-508

730 1805	Pojízdny zvedák pro osobní auta	2,25t
730 0355	Pojízdny zvedák pro osobní auta	3,2t
730 1063	Velmi nízký pojízdny zvedák pro osobní auta	2t
730 1032	Pojízdny zvedák s vysokým zdvihem pro osobní auta	1,5t
621 2005	Pojízdny zvedák pro lehké dodávkové vozy	3t



KUNZER

Dílenské jeřáby / Podpěry převodovek

Č. výrobku Popis položky

Typ

Dílenské jeřáby WJN 5, WJN 10

Jeřáby WJN jsou přenosné a skládací jeřáby, které lze ve velmi krátké době rozložit resp. složit. Složený jeřáb zabere plochu jen 35 x 40 cm podlahové plochy. Je třeba si povšimnout vysloveně vysokého nosného zatížení i při zcela vytaženém ramenu jeřábu.

Typ	WJN 5	WJN 10
Nosnost [kg]:	550 - 350	1 100 - 700
Min./max. výška zdvihu [mm]:	2 020/2 340	2 020/2 340
Délka ramene [mm]:	955 - 1 375	955 - 1 375
Výška podjetí [mm]:	125	125

738 2154 Dílenský jeřáb WJN 5

738 2161 Dílenský jeřáb WJN 10



Dílenský jeřáb WK 5010

Čenově výhodný skládací dílenský jeřáb s robustním podvozkiem, vybavený hydraulikou a ručním výpustným ventilem.

- max. nosnost 1 000 kg - pol. 1/vyložení jeřábu 620 mm
- min. nosnost 600 kg - pol. 5/vyložení jeřábu 1 020 mm
- max. výška zdvihu - pol. 1/1 978 mm, pol. 5 / 2 170 mm

730 1056 Dílenský jeřáb 1 000 kg WK 5010



KUNZER

Hydraulický zvedák převodovek VL 6, VL10, VLT 12

Snadná manipulace pomocí nohou ovládané pumpy, samočinné řízení pro precizní spouštění, velká otočná kolečka zajišťují maximální stabilitu a pohyblivost.

Pochromovaná pístnice zamezují tvorbě rzi. Bezpečnostní ventil proti přetížení, značka CE.

Model VLT 12 s teleskopickým válcem, automatickým rychlým zdvihem a dvěma kolečky s možností aretace.

Příslušenství:

- výkyvná hlava do všech stran s nosným zatížením 300 kg, optimální pro demontáž a montáž těžkých převodovek, náprav atd.

Typ	VL 6	VL 10	VL 12
Nosnost [t]:	0,6	1	1,2
Min./max výška zdvihu [mm]:	1 125/1 950	1 170/2 000	905/1 920
Hmotnost cca. [kg]:	35	40	70

738 8323 Zvedák převodovek VL 6

738 8330 Zvedák převodovek VL 10

738 8347 Zvedák převodovek - teleskopický VL 12

738 8361 Výkyvná hlava - osobní vozy 300 kg



Podpěry převodovek / Kladkostroje

Č. výrobku Popis položky

Typ

Zvedák převodovek

Genově výhodný zvedák převodovek s robustním podvozkiem, vybavený pedálovou hydraulikou a ručním výpustným ventilem.

Technická data:

Nosnost [kg]:	300
Konstrukční výška min. [mm]:	1 200
Max. zdvihová výška [mm]:	2 020

730 1049 Zvedák převodovek - 300kg

WK 4010



KUNZER

Pákové kladkostroje Silverline

Univerzálně použitelný pákový kladkostroj „Silverline“ je určený ke zvedání, vytažování a jišření břemen. Jeho těleso z ocelových plechů je vybaveno krátkým ramenem páky, pozinkovaným řetězem, bezazbestovými brzdnými kotouči, má minimální vlastní hmotnost a převod s kluznými ložisky.

Rozsah dodávky:

- řetěz 1,5 m pro normální zdvih - větší zdvih na vyžádání

Typ	750 kg	1 500 kg	3 000 kg
Zdvih na jedno otočení ruční kliky [mm]:	27	29	20
Konstrukční výška [mm]:	320	380	480

738 4114 Pákový kladkostroj

750kg

738 4121 Pákový kladkostroj

1 500kg

738 4138 Pákový kladkostroj

3 000kg



SILVERLINE

Kladkostroje Silverline s čelním ozubeným převodem

Pomocí kladkostroje Silverline lze zvedat a spouštět břemena prostřednictvím potahování řetězu ručního pohonu - přítláčnou zátěžovou brzdou kdykoliv bezpečně udrží břemeno. Řada kladkostí Silverline se nejlépe vypořádá s nosností od 500 kg až do 10 000 kg a kromě toho nabízí na vyžádání větší závěsné výšky (standardně 3 m) a montáž řetězového zásobníku.

Typ	500 kg	1 000 kg	1 500 kg	2 000 kg	3 000 kg
Konstrukční výška [mm]:	270	317	399	414	465
Hmotnost [kg]:	10	12	12	24	32

738 4169 Řetězový kladkostroj

500kg

738 4176 Řetězový kladkostroj

1 000kg

738 4183 Řetězový kladkostroj

1 500kg

738 4190 Řetězový kladkostroj

2 000kg

738 5003 Řetězový kladkostroj

3 000kg



SILVERLINE

Hydraulické zvedáky

Č. výrobku Popis položky

Typ

Hydraulické zvedáky aut

A2-170, A3.5-170, A5-212, AX8-220, AX15-230, A10-220, AX100-300

Provedení s jedním pístem, dlouhým pohyblivým šroubem a s kulatou dosedací plochou.

Svoji opěrnou plochou se tento zvedák dokáže přizpůsobit i náklonu osy vozidla, čímž se boční síly redukuje na minimum. Tlakový omezovací ventil VBG 8.



Typ	A2-170	A3.5-170	A5-212	AX8-220	AX15-230	A0-220	AX100-300
Nosnost [t]:	2	3,5	5	8	15	10	100
Konstrukční výška [mm]:	170	170	212	220	230	220	300
Max. zdvih. výška [mm]:	377	377	462	480	495	480	450
Zdvih [mm]:	115	115	150	150	155	150	150

730 0208	Hydraulický zvedák	A 2-170
730 0215	Hydraulický zvedák	A 3,5-170
730 0222	Hydraulický zvedák	A 5 212
730 0239	Hydraulický zvedák	A 8-220
730 0262	Hydraulický zvedák	A 15-230
730 0246	Hydraulický zvedák	A 10-220
730 0280	Hydraulický zvedák	A 100-300

BLACK DOT[®]
www.blackdot.cz

Nastavitelné podpěry / Jámové zvedáky

Č. výrobku Popis položky Typ

Podpěrné stolice pro osobní auta

Podpěrné stolice z ocelových trubek se zvýšenou stabilitou, výškově nastavitelný ve 3 výškách.

730 4101	Podpěrná stolice	1,5T
730 4118	Podpěrná stolice	3T



Podstavné stolice Hazet 217-3/2 a 217-6/2

Pro podepření zdvižených břemen a vozidel.

- vrtané otvory, přesazené o 90°, zabraňují nesprávnému zasunutí pojistných čepů
- robustní svařovaná konstrukce
- 6 stavitelných výšek, pojistné čepy na řetízku (neztratitelné)
- ochranná pryž na dosedací ploše, použití v párech

Typ	217 -3/2	217 -6/2
Nosnost [t]:	3	6
Min. výška [mm]:	290	365
Max. výška [mm]:	433	565
Vzdálenost děr [mm]:	28,5	40
Dosedací plocha [mm]:	80	105
Hmotnost [kg]:	2,5	5,5

730 2507	Podstavná stolice - pár	217-3/2
730 2508	Podstavná stolice - pár	217-6/2



Jámový zvedák MGK 12/600-85, MGK 14/700-110

Protizkrutový, stabilní podvozek, bez příplatku vyroben speciálně na míru montážní jámy, pojezdové kladky jemně nastavitelné a zajištěné proti změně nastavení, zdvihací válec s pojezdem do stran, automatické blokování a zajištění proti překlolení, pojezdové kladky s jehlovými ložisky, lehký pohyb v kolejnici montážní jámy, masivní písty v robustních litinových vedeních, s plunžrovým systémem: písty jsou permanentně zaplaveny olejem a tím nejlépe chráněny proti korozi. Při použití příčných traverez s posuvnými díly a vyměnitelnými prostředky k uchopení břemene není potřeba dalších podpůrných systémů, vozidlo může na zvedáku zůstat po dobu opravy. Plynule regulovatelný ruční výpustný ventil, samočinně se uzavírající.

Vybavení:

- 6 m kabel a eurozástrčka CEE 3 y 16 A, 400 V, 50 Hz, 2,2 kW

Typ	MGK 12/600-85	MGK 14/700-110
Nosnost [t]:	12	14
Zdvih pístu [mm]:	600	700
Průměr pístu [mm]:	85	110
Doba zdvihu [s]:	49 (při plném zatížení)	49 (při plném zatížení)

736 2590	Jámový zvedák MGK	12/600 - 85
736 2545	Jámový zvedák MGK	14/700 - 110
736 2569	Dvoubodový plochý nosník	12t
736 2514	Dvoubodový plochý nosník	14t



Jámové zvedáky / Příslušenství

Č. výrobku Popis položky

Typ

Jámový zvedák KH 2, KH 4, KH 6

Jámový hydraulický zvedák ovládaný ruční pumpou rychlý a pomalý zdvih. S objednávkou je nutno dodat přesné rozměry profilu jámy.

Typ	KH 2	KH 4	KH 6
Popis:	Ruční hydraulický	Ruční hydraulický	Ruční hydraulický
Nosnost [t]:	2	4	6
Šíře kolejnic v jámě [mm]:	800 - 900	800 - 900	800 - 890
Zdvih pístu [mm]:	600	600	600

736 4055	Jámový zvedák	KH2
736 4062	Jámový zvedák	KH4
736 4048	Jámový zvedák	KH6



Elektrické navijáky 12 V Cartechnic

S mechanickým a elektrickým bezpečnostním jištěním. Reverzní motor na dálkové ovládání.

Technická data:

Pohyblivé zatížení v tahu [kg]:	jednoduchý tah cca. 10 000 kg
S vratnou kladkou [t]:	cca. 18
Kolmý tah [kg]:	cca. 1 000
Tažné lano:	cca. 13 m / Ø 6 mm

738 7355	Elektrický naviják
----------	--------------------



Gumové nástavce pro zvedáky

- univerzální podložky pro zvedání automobilů, vyrobené z pevnostní gumy, nebo z houževnatého polymeru
- speciální typy podložek určených pro konkrétní zvedák na dotaz

730 1245	Gumová podložka - hranol	200x140x120
730 1238	Gumová podložka - hranol	200x140x87
730 1221	Gumová podložka - hranol	200x100x70
730 1214	Gumová podložka - hranol	200x100x40
730 1218	Gumová podložka - hranol	220x140x50
730 1222	Gumová podložka - lichoběžník	150x150x50
730 1223	Gumová podložka - lichoběžník	150x150x70
730 1225	Gumová podložka - lichoběžník	120x120x75
733 0003	Polymerová podložka - hranol	250x150x50
733 0010	Polymerová podložka - hranol	250x150x100
730 1252	Gumová podložka - kulatá	170x35



BUSCHING

Příslušenství / ostatní

Č. výrobku Popis položky

Typ

Most pro zavěšení motoru

-

- se dvěma nastavitelnými vřeteny uchycenými v mostu, pro zavěšení a nastavení výšky motoru
- demontáž převodovky, nápravnice atd.
- nosnost 2x 300kg
- dodání včetně dvou řetězů, každý 800 mm



738 2147 Most pro zavěšení motoru

Nájezdové rampy pro osobní auta Cartec

-

- pro používání v páru!
- pár, 2 000 kg, stabilní ocelová konstrukce, lakováno.

- nosnost: 2 t/pár
- rozměry: 20 x 26 x 91 cm
- nájezdová šířka: 20 cm
- hmotnost: 16 kg/pár



Technická data:

Konstrukční výška [mm]:	55
Délka rámu [mm]:	1 086
Šířka [mm]:	265
Hmotnost [kg]:	9
Množství [ks]:	2 = pár

730 1850 Nájezdové rampy - pár


Hydraulický olej

-

- olej vhodný pro hydraulické zvedáky

732 6024	Hydraulický olej Perlus - 5l	H22/32
732 6055	Hydraulický olej Perlus - 20l	H22/32
706 7345	Hydraulický olej Perlus - 1l	BIO H22/32
732 6048	Hydraulický olej Perlus - 20l	BIO H22/32



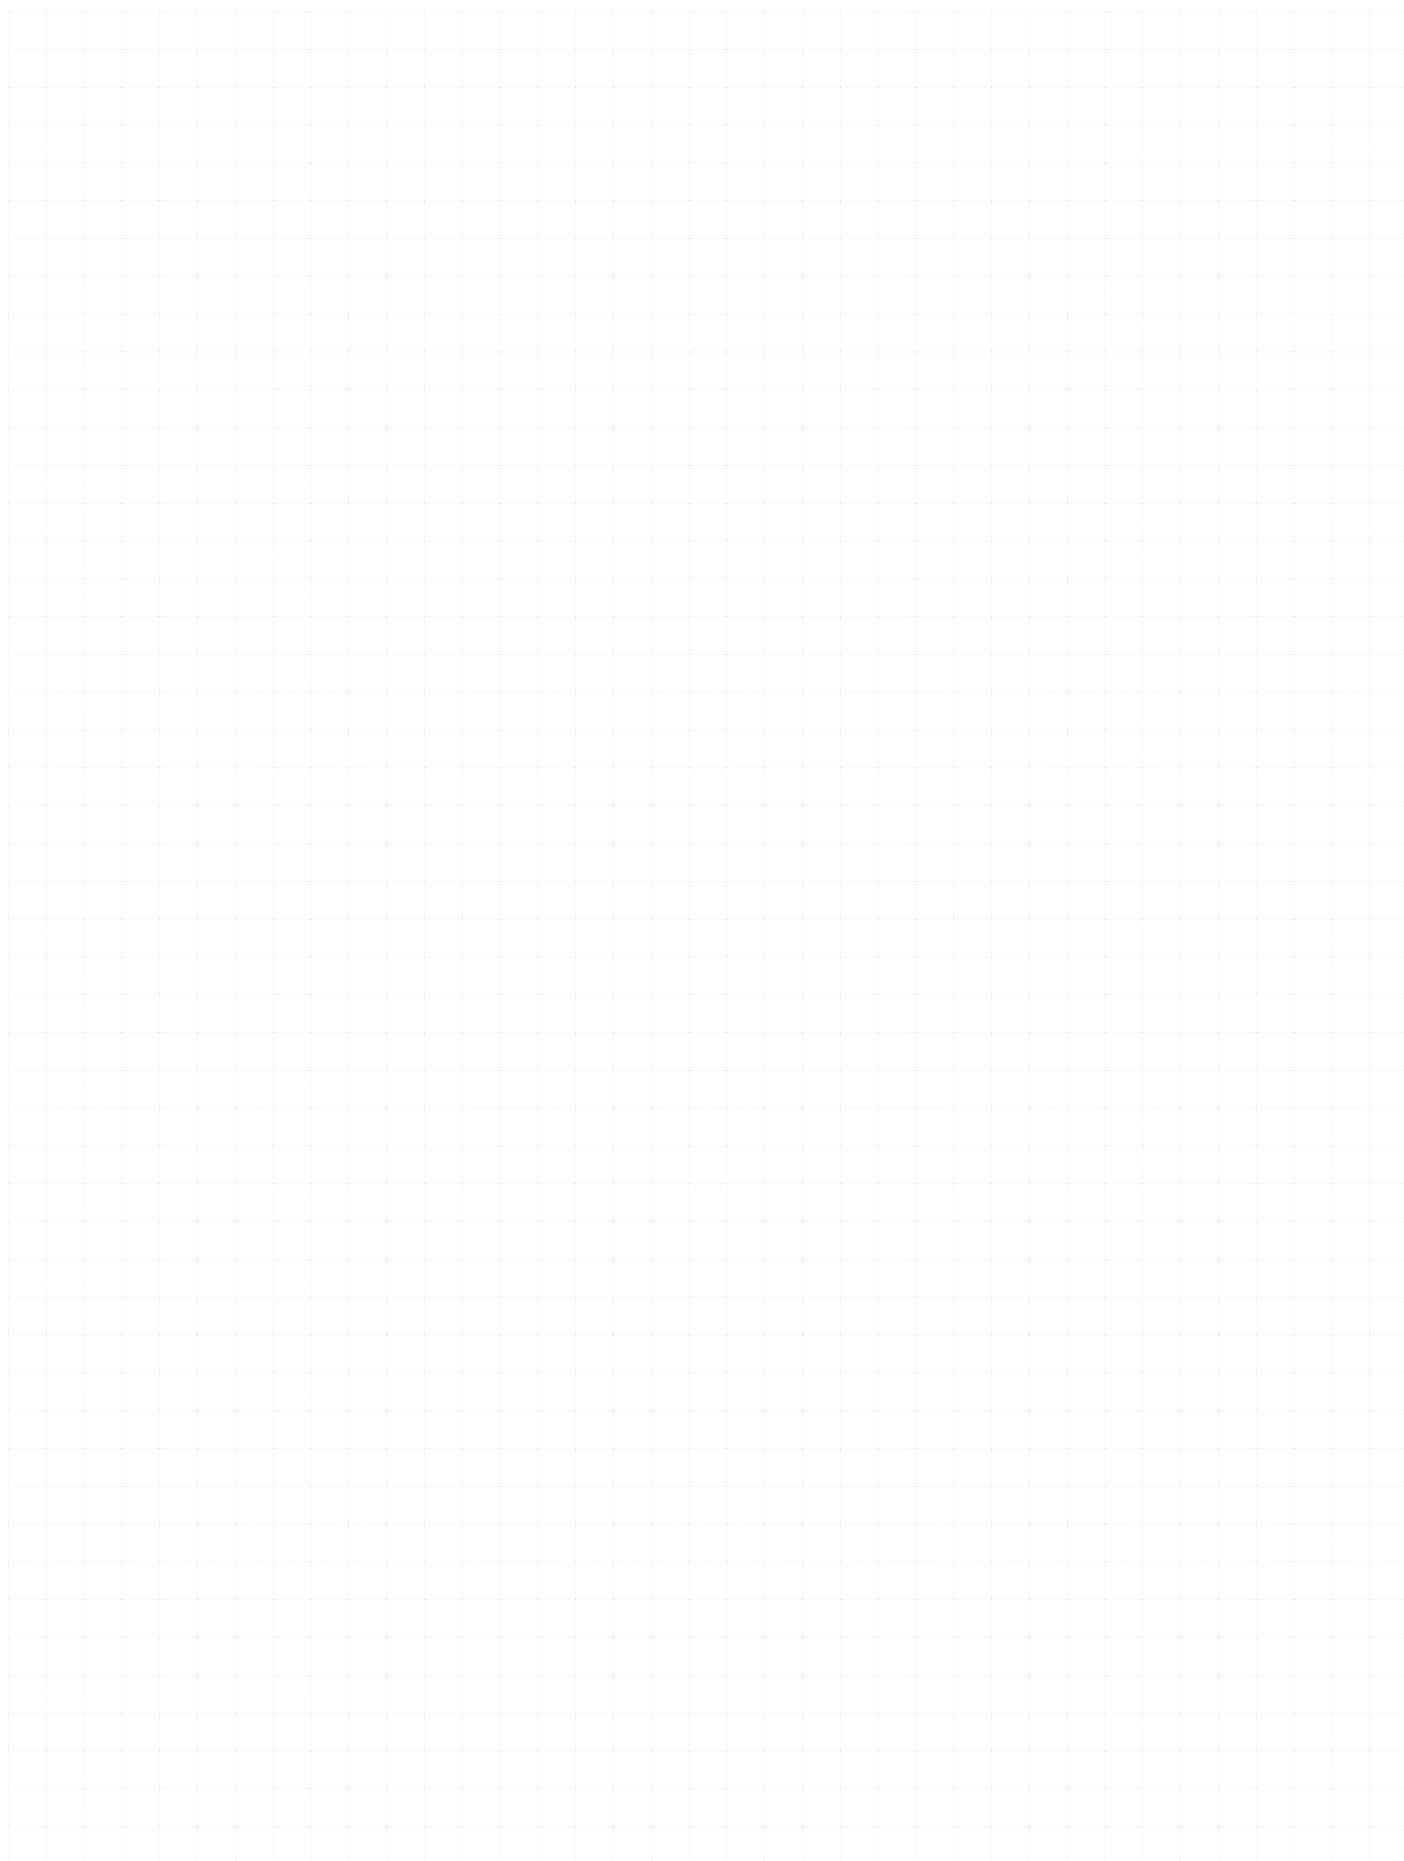





Peníze jsou naše starost.

POMŮŽEME VÁM KVALITNĚ VYBAVIT VÁŠ SERVIS...

Leasing strojů a zařízení:

- nízký leasingový koeficient
- doba trvání smlouvy až 60 měsíců
- mimořádná splátka již od 20%

Spotřebitelské úvěry:

- žadatel musí být občanem ČR, starší 18-ti let
- financujeme až 100% ceny zboží
- délka splácení 5 - 45 měsíců
- k uzavření smlouvy nepotřebujeme ručitele
- stačí 2 doklady totožnosti (platný občanský průkaz a další průkaz totožnosti např. cestovní pas, řidičský průkaz, kreditní karta, zbrojní pas, průkaz zdravotní pojišťovny nebo rodný list)
- za vyřízení smlouvy zákazník neplatí žádné poplatky
- výše úroků je přímo úměrná výši půjčené částky a délce splácení

...SPLŇTE SI VÁŠ SEN!

www.essox.cz

JEDNODUCHOST

Uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru s ESSOXem, je díky našim neustále zdokonalovaným aplikacím jedno z nejjednodušších na trhu.

RYCHLOST

Uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru je ve většině případech otázkou několika minut, neznamená tedy žádné významnější zdržení při prodeji Vašeho zboží nebo služeb.

SPOLEHLIVOST

Začleněním ESSOXu do skupiny Société Générale (v ČR společně s KB, atd.) je ESSOX mimořádně spolehlivým a stabilním partnerem na poli spotřebního financování, což se odráží zejména ve spolehlivosti a rychlosti plateb svým partnerům.

DISPONIBILITA

Prostřednictvím naší internetové aplikace můžete smlouvu o spotřebitelském úvěru uzavřít v podstatě kdykoli (24 hodin denně, 7 dní v týdnu).

BEZSTAROSTNÝ SERVIS


Naším cílem je přizpůsobit naše služby Vaším potřebám. S tímto cílem se o Vás pečlivě stará tým zkušených regionálních obchodních manažerů. Tito zástupci ESSOXu zajišťují nejenom proškolení pro prodej Vašich služeb a pravidelnou distribuci propagačních a reklamních materiálů, ale i pomáhají našim partnerům při tvorbě speciálních nabídek a akčních produktů.



Peníze jsou naše starost.

ESSOX s.r.o. je dceřinou společností Komerční banky a francouzské společnosti SG Consumer FINANCE, obě společnosti jsou součástí jedné z největších finančních skupin na světě, skupiny Société Générale, což je zárukou silného finančního zázemí a stability.


AUTOCORA PRODEJNÍ POBOČKY



Centrála - Všechnomy

DCA - Všechnomy 65
251 63 Stránčice
Tel.: 272 111 640
Fax: 323 607 200
centrala@autocora.cz

Provozní doba:
Po - pá 8:00 - 18:00
So zavřeno



Pobočka - Všechnomy

DCA - Všechnomy 65
251 63 Stránčice
Tel.: 322 310 150
Fax: -
vsechnomy@autocora.cz

Provozní doba:
Po - pá 8:00 - 18:00
So 8:00 - 13:00



Praha - Uhřetín

Přátelství 845/550
104 00 Praha 10
Tel.: 240 200 100
Fax: 240 200 108
uhretin@autocora.cz

Provozní doba:
Po - pá 8:00 - 18:00
So 8:00 - 12:00



Praha - Řepy

Žalanského 22/52
163 00 Praha 6
Tel.: 235 524 784
Fax: 235 510 269
repy@autocora.cz

Provozní doba:
Po - pá 8:00 - 18:00
So 8:00 - 12:00



Brno

Dorných 54/47
617 00 Brno - Komárov
Tel.: 545 233 167
Fax: 545 233 358
brno@autocora.cz

Provozní doba:
Po - pá 8:00 - 18:00
So 8:00 - 12:00



Kroměříž

Skopalíkova 2600
767 01 Kroměříž
Tel.: 573 335 655
Fax: 573 335 055
kromeriz@autocora.cz

Provozní doba:
Po - pá 8:00 - 18:00
So 8:00 - 12:00



Příbram

Čs. Armády 2
262 01 Příbram IV.
Tel.: 318 660 011
Fax: 318 660 011
pribram@autocora.cz

Provozní doba:
Po - pá 8:00 - 18:00
So 8:00 - 12:00



Liberec

Švermova 344
460 10 Liberec 10
Tel.: 484 842 800
Fax: 484 842 809
liberec@autocora.cz

Provozní doba:
Po - pá 8:00 - 18:00
So 8:00 - 12:00



Zvolen (Slovensko)

Bystrický rad 33
960 01 Zvolen
Tel.: +421 455 400 010
Fax: +421 455 400 011
zvolen@autocora.sk

Provozní doba:
Po - pá 8:00 - 17:00
Sobota zavřeno



NÁHRADNÍ DÍLY



GARÁŽOVÁ TECHNIKA



ELEKTRONICKÝ KATALOG



DISTRIBUCE V ČR A SR

